
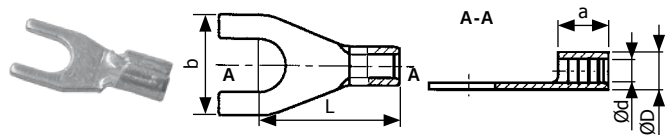
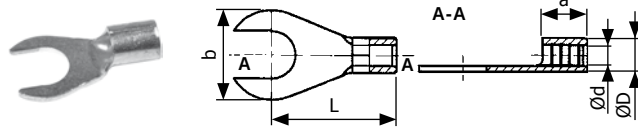


Końcówki widelkowe
KW**Materiał:** Cu.**Pokrycie:** cynowane galwanicznie.**Wykonanie:** DIN 46234 – dotyczy części rurkowej.**Narzędzia do zaciskania:** str. 2/12.Spade terminals,
KW type**Material:** Cu.**Surface:** tin-plated.**Standard:** DIN 46234 – concerns only the tubular part of terminal.**Crimping tools:** p. 2/12.Вилочные
наконечники типа KW**Материал:** Cu.**Покрывтие:** гальванически лужёные.**Исполнение:** DIN 46234 – касается только трубчатой части наконечника.**Зажимные инструменты:** с. 2/12.

Rysunek A / Picture A / Чертёж A



Rysunek B / Picture B / Чертёж B

Typ Type Тип	Rysunek Picture Чертёж	Przekrój Cross section Сечение [mm²/mm²/мм²]	Zacisk Terminal Зажим	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]					 [szt./pcs./шт.]	 Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Art. nr Item No. Арт. №
				d	D	b	L	a			
KW 0,5/2	A	0,1÷0,5	M 2	1,0	2,0	5	10	4	100	0,02	360-303800
KW 0,5/2,5			M 2,5			5	10			0,015	360-303900
KW 0,5/3			M 3			5	10			0,025	360-303000
KW 0,5/3,5			M 3,5			6	12			0,025	360-303100
KW 0,5/4			M 4			6,5	12			0,030	360-303200
KW 0,5/5			M 5			8	12			0,035	360-303300
KW 1/2,5	A	0,5÷1	M 2,5	1,6	3,2	6	11	5	100	0,055	360-304000
KW 1/3			M 3			6	11			0,052	360-305000
KW 1/3,5			M 3,5			6	11			0,052	360-305100
KW 1/4			M 4			8	12			0,062	360-305200
KW 1/4w			M 4			6,9	12			0,060	360-305250
KW 1/5			M 5			10	13			0,075	360-305300
KW 1/6			M 6			10	13			0,070	360-305400
KW 1/8			M 8			14	14,2			0,10	360-305500
KW 1/10			M 10			17,5	17,3			0,11	360-305600
KW 2,5/3			A			1,5÷2,5	M 3			2,3	3,9
KW 2,5/3,5	M 3,5	6		11	0,060		360-307100				
KW 2,5/4	M 4	8		12	0,070		360-307200				
KW 2,5/4w	M 4	6,9		12	0,067		360-307250				
KW 2,5/5	M 5	10		14	0,088		360-307300				
KW 2,5/6	M 6	11		16	0,100		360-307400				
KW 2,5/8	M 8	14		14,2	0,115		360-307600				
KW 2,5/10	M 10	17,5		17,3	0,105		360-307700				
KW 2,5/12	M 12	20		19,7	0,130		360-307800				
KW 6/3,5	A	4÷6		M 3,5	3,6		5,6	8	14		
KW 6/4			M 4	8		14		0,14	360-309200		
KW 6/5			M 5	10		15		0,155	360-309300		
KW 6/6			M 6	11		16		0,16	360-309400		
KW 6/8			M 8	14		19		0,2	360-309500		
KW 6/10			M 10	18		21		0,19	360-309600		
KW 10/5	B	10	M 5	4,5	6,7	10	16	8	100	0,215	360-310300
KW 10/6			M 6			11	17			0,235	360-310400
KW 10/8			M 8			14	20			0,275	360-310500
KW 10/10			M 10			18	21			0,300	360-310510
KW 16/5	B	16	M 5	5,8	8,2	11	20	10	100	0,365	360-311300
KW 16/6			M 6			11	20			0,345	360-311400
KW 16/8			M 8			14	22			0,390	360-311500
KW 16/10			M 10			18	24			0,435	360-311600