



Końcówki izolowane / Insulated terminals / Наконечники с изоляцией

3/13

Końcówki izolowane widełkowe LWI, nielutowane

Materiał: Cu.

Pokrycie: cynowane galwanicznie.

Izolacja: polichlorek winylu (PCV).

Temp. pracy: -10÷+75 °C.

Wykonanie: zgodnie z DIN 46237, ale krawędzie blachy w części rurkowej nie są zlutowane.

Narzędzia do zaciskania: str. 3/24.

Insulated spade terminals unsoldered, LWI type

Material: Cu.

Surface: tin-plated.

Insulation: polyvinyl chloride (PCV).

Operating Temp.: -10÷+75 °C

Design: acc to DIN 46237, but the tubular part of connector is unsoldered.

Crimping tools: p. 3/24.

Вилочные наконечники типа LWI неприпаеваемые

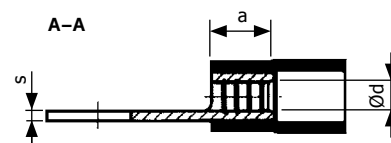
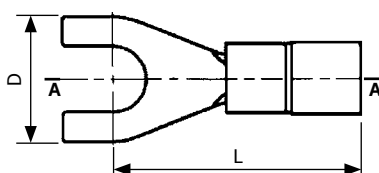
Материал: Cu.


Покрывтие: гальванически лужёные.

Изоляция: поливинилхлорид (PCV).

Рабочая темп.: -10÷+75 °C.

Исполнение: DIN 46237, но края листа в трубчатой части не припаиваются.

Зажимные инструменты: с. 3/24.


Typ Type Тип	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]	Zacisk Terminal Зажим	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]					 [szt./pcs./шт.]	 Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Art. nr Item No. Арт. №
				d	s	D	L	a			
LWI 1/3 PCV	czerwony red красный	0,5÷1	M 3	1,6	0,8	6	16	5	100	0,065	360-711010
LWI 1/3,5 PCV			M 3,5			6	16			0,065	360-711020
LWI 1/4 PCV			M 4			8	17			0,070	360-711030
LWI 1/4 w PCV			M 4			6,9	17			0,065	360-711034
LWI 1/5 PCV			M 5			10	18			0,090	360-711040
LWI 1/6 PCV			M 6			10	18			0,080	360-711050
LWI 2,5/3 PCV	niebieski blue голубой	1,5÷2,5	M 3	2,3	0,8	6	17	5	100	0,085	360-711090
LWI 2,5/3,5 PCV			M 3,5			6	17			0,080	360-711100
LWI 2,5/4 PCV			M 4			8	18			0,085	360-711110
LWI 2,5/4 w PCV			M 4			6,9	18			0,080	360-711114
LWI 2,5/5 PCV			M 5			10	20			0,105	360-711120
LWI 2,5/6 PCV			M 6			11	22			0,120	360-711130
LWI 6/3,5 PCV	żółty yellow жёлтый	4÷6	M 3,5	3,6	1,0	8	20	6	100	0,165	360-711167
LWI 6/4 PCV			M 4			8	20			0,165	360-711170
LWI 6/5 PCV			M 5			10	21			0,185	360-711180
LWI 6/6 PCV			M 6			11	22			0,190	360-711190
LWI 6/8 PCV			M 8			14	25			0,230	360-711200
LWI 6/10 PCV			M 10			18	27			0,285	360-711210