

Zaciski odgałęźne do linii napowietrznych nieizolowanych typu ZLN 635/2AM

Zastosowanie:

Łączenie nieobciążonych siłą naciągu nieizolowanych przewodów linii napowietrznych, wykonanych z aluminium (Al), stali i aluminium (ACSR) oraz miedzi (Cu). Powierzchnie stykowe zacisków są urownowiane, co zapewnia usunięcie warstw tlenków z powierzchni przewodów i zmniejszenie rezystancji przejścia.

Material:

Korpus – Aluminium (stop PA2N), miedź (stop M2G);
Śruby – Stal ocynkowana;
Nakrętki – Stal ocynkowana.

Parallel groove clamps for overhead power lines ZLN 635/2AM types

Application:

Connecting unstrained uninsulated overhead line wires, made of aluminium (Al) or steel and aluminium (ACSR) and copper (Cu). The contact surfaces of the clamps are grooved which enables removing oxide layers from wire surfaces and reduction of the transition resistance.

Material:

Body – Aluminium, copper;
Screws – Galvanized steel;
Nuts – Galvanized steel.



Ответвительные зажимы для воздушных неизолированных линий типа ZLN 635/2AM

Применение:

Соединение незагруженных силой растяжения неизолированных проводов воздушных линий, изготовленных с алюминия (Al), стали и алюминия (ACSR) а также меди (Cu). Поверхность стыковая зажимов рифленная, что гарантирует удаление слоя окиси с поверхности проводов и уменьшает активное сопротивление перехода.

Материал:

Корпус – Алюминий, Медь;
Винты – Сталь оцинкованная;
Гайки – Сталь оцинкованная.

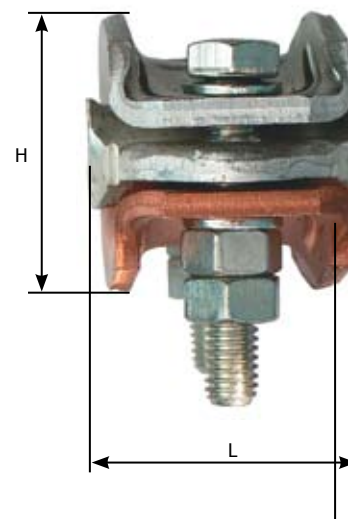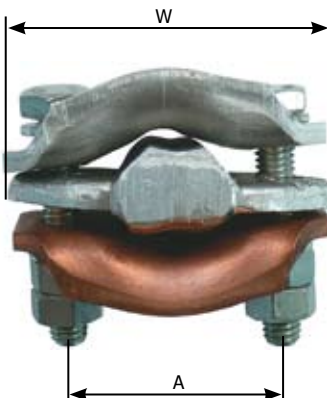

Typ Type Тип	Przekroje przewodów Al/Cu Line cross section Al/Cu Сечение проводов Al/Cu [mm ² /mm ²]	Liczba śrub Nr of screws Количество винтов	Śruby Moment dokręcenia Screws Винты [Nm]	Wymiary / Dimensions / Размеры [mm/mm]				Masa Weight Масса [g/г]	Art. nr Item No. Арт. №
				A	H	L	W		
ZLN 635/2AM	6÷35	2	M6x35	32	32	30	48	99	362-100050