

3/6

Końcówki izolowane / Insulated terminals /
Наконечники с изоляциейKońcówki oczkowe
izolowane KOI**Materiał:** Cu.**Pokrycie:** cynowane galwanicznie.**Izolacja:** poliamid 6.6;
poliwęglan – wyróżnik PC.**Temp. pracy:**

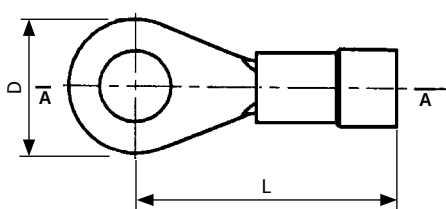
-55÷+125 °C – poliamid 6.6;

-150÷+130 °C – poliwęglan.

Wykonanie: DIN 46237.**Narzędzia do zaciskania:** str. 3/24.Insulated ring
terminals, KOI type**Material:** Cu.**Surface:** tin-plated.**Insulation:** polyamide 6.6;
polycarbonate – discriminant PC.**Operating Temp.:**


-55÷+125 °C – polyamide 6.6;

-150÷+130 °C – polycarbonate.

Design: DIN 46237.**Crimping tools:** p. 3/24.Очковые наконечники
с изоляцией,
типа KOI**Материал:** Cu.**Покрытие:** гальванически лужёные.**Изоляция:** полиамид 6.6;
поликарбонат – суффикс PC.**Рабочая темп.:**

-55÷+125 °C – полиамид 6.6;

150÷+130 °C – поликарбонат.

Исполнение: DIN 46237.**Зажимные инструменты:** с. 3/24.

Izolacja / Insulation / Изоляция				Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm²/mm²]	Zacisk Terminal Зажим	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]					[szt./pcs./шт.]	Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]
Typ Type Тип	Art. nr Item No. Арт. №	Typ Type Тип	Art. nr Item No. Арт. №				d	s	D	L	a		
Poliamid 6.6 Polyamide 6.6 Полиамид 6.6				żółty yellow жёлтый	0,1÷0,5	M 2	1,0	0,5	5	14	4	100	0,030
KOI 0,5/2*	360-203800	–	–			M 2,5							0,025
KOI 0,5/2,5*	360-203900	–	–			M 3							0,025
KOI 0,5/3*	360-203000	–	–			M 3,5							0,030
KOI 0,5/3,5*	360-203100	–	–			M 4							0,030
KOI 0,5/4*	360-203200	–	–			M 5							0,035
KOI 0,5/5*	360-203300	–	–	czerwony red красный	0,5÷1	M 2,5	1,6	0,8	6	16	5	100	0,070
KOI 1/2,5	360-205900	KOI 1/2,5 PC	360-205920			M 3							0,065
KOI 1/3	360-206000	KOI 1/3 PC	360-206020			M 3,5							0,065
KOI 1/3,5	360-206100	KOI 1/3,5 PC	360-206120			M 4							0,075
KOI 1/4	360-206200	KOI 1/4 PC	360-206220			M 5							0,090
KOI 1/5	360-206300	KOI 1/5 PC	360-206320			M 6							0,085
KOI 1/6*	360-206400	KOI 1/6 PC*	360-206420			M 8							0,135
KOI 1/8*	360-206500	KOI 1/8 PC*	360-206520			M 10							0,190
KOI 1/10*	360-206600	KOI 1/10 PC*	360-206620			M 3	2,3	0,8	6	17	5	100	0,080
KOI 2,5/3	360-207000	KOI 2,5/3 PC	360-207020	niebieski blue голубой	1,5÷2,5	M 3,5							0,090
KOI 2,5/3,5	360-207100	KOI 2,5/3,5 PC	360-207120			M 4							0,110
KOI 2,5/4	360-207200	KOI 2,5/4 PC	360-207220			M 5							0,120
KOI 2,5/5	360-207300	KOI 2,5/5 PC	360-207320			M 6							0,130
KOI 2,5/6	360-207400	KOI 2,5/6 PC	360-207420			M 8							0,150
KOI 2,5/8	360-207500	KOI 2,5/8 PC	360-207520			M 10							0,190
KOI 2,5/10*	360-207600	KOI 2,5/10 PC*	360-207620			M 12							0,190
KOI 2,5/12*	360-207700	KOI 2,5/12 PC*	360-207720			M 16							0,350
KOI 2,5/16	360-207800	KOI 2,5/16 PC*	360-207820			M 3,5	3,6	1	8	20	6	100	0,165
KOI 6/3,5*	360-209100	KOI 6/3,5 PC *	360-209120	żółty yellow жёлтый	4÷6	M 4							0,160
KOI 6/4	360-209200	KOI 6/4 PC	360-209220			M 5							0,185
KOI 6/5	360-209300	KOI 6/5 PC	360-209320			M 6							0,195
KOI 6/6	360-209400	KOI 6/6 PC	360-209420			M 8							0,245
KOI 6/8	360-209500	KOI 6/8 PC	360-209520			M 10							0,305
KOI 6/10	360-209600	KOI 6/10 PC	360-209620			M 12							0,345

* Wielkości nie objęte normą DIN.


* Sections out of DIN standard.

* Величины не входящие в норму DIN.



Końcówki izolowane / Insulated terminals / Наконечники с изоляцией

3/7

Izolacja / Insulation / Изоляция				Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]	Zacisk Terminal Зажим	Wymiary Dimensions Размеры [mm/мм]					 [szt./pcs./шт.]	 Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]
Poliamid 6.6 Polyamide 6.6 Полиамид 6.6		Poliwęglan Polycarbonate Поликарбонат					d	s	D	L	a		
Typ Type Тип	Art. nr Item No. Арт. №	Typ Type Тип	Art. nr Item No. Арт. №										
KOI 10/4*	360-210200	KOI 10/4 PC *	360-210210	czerwony red красный	10	M 4	4,5	1,1	10	24	8	100	0,280
KOI 10/5*	360-210300	KOI 10/5 PC *	360-210310			M 5			10	24			0,275
KOI 10/6*	360-210400	KOI 10/6 PC *	360-210410			M 6			11	25			0,285
KOI 10/8*	360-210500	KOI 10/8 PC *	360-210510			M 8			14	28			0,345
KOI 10/10*	360-210600	KOI 10/10 PC *	360-210610			M 10			18	29			0,400
KOI 10/12*	360-210700	KOI 10/12 PC *	360-210710			M 12			22	31			0,475
KOI 16/5*	360-211300	KOI 16/5 PC *	360-211310	niebieski blue голубой	16	M 5	5,8	1,2	11	30	10	100	0,460
KOI 16/6*	360-211400	KOI 16/6 PC *	360-211410			M 6			11	30			0,455
KOI 16/ 8*	360-211500	KOI 16/ 8 PC *	360-211501			M 8			18	34			0,490
KOI 16/10*	360-211600	KOI 16/10 PC *	360-211610			M 10			18	34			0,570
KOI 16/12*	360-211700	KOI 16/12 PC *	360-211710			M 12			22	36			0,645
KOI 25/5*	360-212300	KOI 25/5 PC *	360-212310	żółty yellow жёлтый	25	M 5	7,5	1,5	12	36	11	100	0,835
KOI 25/6*	360-212400	KOI 25/6 PC *	360-212410			M 6			12	36			0,815
KOI 25/8*	360-212500	KOI 25/8 PC *	360-212501			M 8			16	36			0,855
KOI 25/10*	360-212600	KOI 25/10 PC *	360-212610			M 10			18	37			0,890
KOI 25/12*	360-212700	KOI 25/12 PC *	360-212710			M 12			22	42			1,055
KOI 25/16*	360-212800	KOI 25/16 PC *	360-212810			M 16			28	46			1,285
KOI 35/6*	360-213400	KOI 35/6 PC *	360-213410	czerwony red красный	35	M 6	9	1,6	15	38	12	100	1,140
KOI 35/8*	360-213500	KOI 35/8 PC *	360-213520			M 8			16	38			1,150
KOI 35/ 10*	360-213600	KOI 35/ 10 PC *	360-213610			M 10			18	39			1,155
KOI 35/12*	360-213700	KOI 35/12 PC *	360-213710			M 12			22	43			1,295
KOI 35/16*	360-213800	KOI 35/16 PC *	360-213810			M 16			28	48			1,560
KOI 35/20*	360-213900	KOI 35/20 PC *	360-213910			M 20			1,8	30			50
KOI 50/6*	360-214401	KOI 50/6 PC *	360-214410	niebieski blue голубой	50	M 6	11	1,8	18	50	16	100	1,985
KOI 50/8*	360-214501	KOI 50/8 PC *	360-214510			M 8			18	50			1,965
KOI 50/10*	360-214601	KOI 50/10 PC *	360-214610			M 10			18	50			1,890
KOI 50/12*	360-214701	KOI 50/12 PC *	360-214710			M 12			22	52			2,030
KOI 50/16*	360-214801	KOI 50/16 PC *	360-214810			M 16			28	56			2,325
KOI 50/20*	360-214901	KOI 50/20 PC *	360-214910			M 20			2,0	32			58
KOI 70/6*	360-215401	KOI 70/6 PC *	360-215410	żółty yellow жёлтый	70	M 6	13	2	22	54	18	100	2,990
KOI 70/8*	360-215501	KOI 70/8 PC *	360-215510			M 8			22	54			2,990
KOI 70/10*	360-215601	KOI 70/10 PC *	360-215611			M 10			22	54			2,975
KOI 70/12*	360-215701	KOI 70/12 PC *	360-215711			M 12			22	54			2,805
KOI 70/16*	360-215801	KOI 70/16 PC *	360-215810			M 16			28	58			3,255
KOI 70/20*	360-215901	KOI 70/20 PC *	360-215910			M 20			32	60			19
KOI 95/8*	360-216501	KOI 95/8 PC *	360-216510	czerwony red красный	95	M 8	15	2,5	24	58	20	100	4,525
KOI 95/10*	360-216601	KOI 95/10 PC *	360-216610			M 10			24	58			4,440
KOI 95/12*	360-216701	KOI 95/12 PC *	360-216710			M 12			24	58			4,270
KOI 95/16*	360-216801	KOI 95/16 PC *	360-216810			M 16			28	60			4,420
KOI 95/20*	360-216901	KOI 95/20 PC *	360-216910			M 20			32	68			4,805
KOI 120/8*	360-217501	KOI 120/8 PC *	360-217510	niebieski blue голубой	120	M 8	16,5	3	24	60	22	50	2,835
KOI 120/10*	360-217601	KOI 120/10 PC *	360-217610			M 10			24	60			2,790
KOI 120/12*	360-217701	KOI 120/12 PC *	360-217710			M 12			24	60			2,670
KOI 120/ 16*	360-217801	KOI 120/ 16 PC *	360-217810			M 16			28	64			3,115
KOI 120/20*	360-217901	KOI 120/20 PC *	360-217911			M 20			32	68			3,290

* Wielkości nie objęte normą DIN.

* Sections out of DIN standard.

* Величины не входящие в норму DIN.